


Превратите ваш принтер в коммуникатор



Contex IQ 4400
Награда класса «А»
Профессионалы рекомендуют

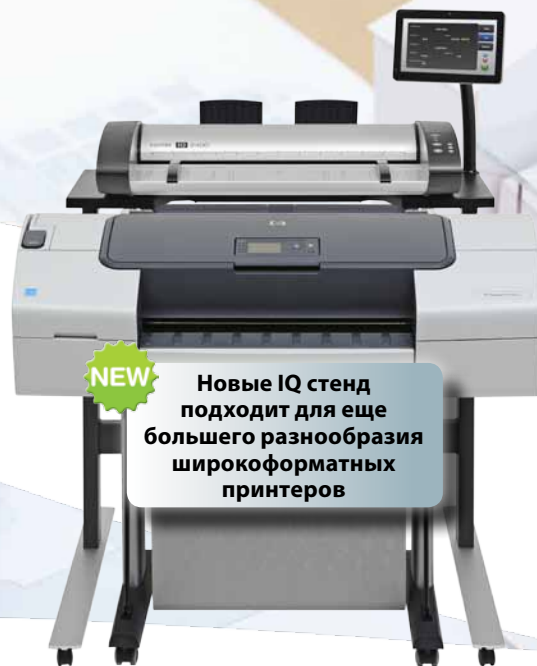

NEW

Новые IQ стэнд
подходит для еще
большого разнообразия
широкоформатных
принтеров

HP
ready

Canon
ready

EPSON
ready

MUTOH
ready

Contex MFP2GO:

Мгновенное взаимодействие с проектной командой

Сканер Contex MFP2GO является удобным решением с применением технологии Plug-and-Play (для работы) с широкоформатным принтером для тех случаев, когда вам необходимо сканировать, передать и копировать изменения в планах или чертежах. Он легко подключается к принтеру, занимает немного места и отлично сочетается с уже существующими инструментами и рабочими процессами.

С помощью простого в использовании сенсорного экрана можно напрямую копировать и сканировать в электронную почту, на FTP-сервер, по сети или на USB-устройство.

Вы получаете высокое качество изображения с возможностью просмотра всех изменений в режиме реального времени и набором функций для ежедневного выполнения необходимых объемов сканирования. Комплект поставки Contex MFP2GO включает сканер, контроллер MFP2GO и высокую подставку.

Нет необходимости в компьютере или дополнительном программном обеспечении.



Подробную информацию можно получить на веб-сайте www.contex.com/mfp2go


Превратите ваш принтер в коммуникатор

Основные характеристики

- Сенсорный экран с простым и интуитивно-понятным управлением
- Предварительный просмотр, обрезка и настройка параметров изображений
- Функции сканирования в копию, почту, по сети, на FTP-сервер и USB-устройства
- SnapCrop: функция простой обрезки изображения
- Импорт изображений напрямую на планшетные ПК, работающие на стандартных платформах



Context ScanStation2GO отличается высокой эргономичностью: сенсорный экран можно закреплять как с правой стороны, так и с левой.

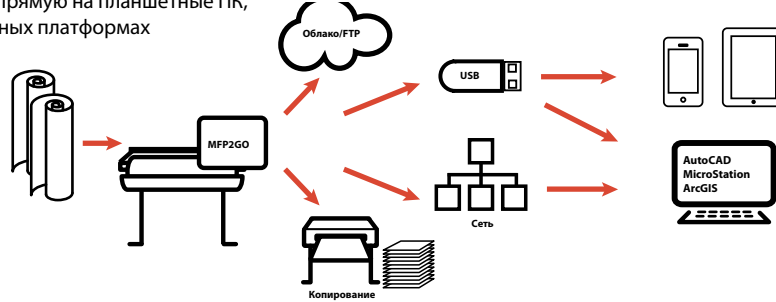

Интуитивно понятным сенсорным экраном обеспечивается программным обеспечением для сканирования и копирования

	IQ 24 MFP2GO	IQ 44 MFP2GO	SD 36 MFP2GO
Поддерживаемые USB-принтеры HP	HP DesignJet 500 (HP-GL/2), 500PS (HP-GL/2), 510, 510PS, T120, T520, T610, T610ps, T620, T620ps, T770, T770ps, T790, T790ps, T1100, T1100ps, T1120, T1120ps, T1200, T1200ps, T1300, T1300ps, Z2100, Z2110, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200ps, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6200ps		
Поддерживаемые USB-принтеры Canon	Canon W6200PG, W6400D, W6400PG, W7200, W8200, W8200PG, W8400D, W8400PG, iPF500, iPF600, iPF605, iPF650, iPF655, iPF700, iPF720, iPF750, iPF755, iPF810, iPF815, iPF820, iPF820 PRO, iPF825, iPF5000, iPF5100, iPF6100, iPF6200, iPF8100, iPF9000, iPF9100, iPF6000S, iPF8000S, iPF9000S, iPF6300, iPF6350, iPF8300, iPF8310, iPF6300S, iPF8300S, iPF8310S, iPF760, iPF765, iPF6400, iPF6450, iPF8400, iPF9400, iPF9400S		
USB-принтеры Epson	Epson SC-T3000/5000/7000		
USB-принтеры Mutoh	Mutoh RJ900X, RJ901X, RJ900C и RJ901C		
Дополнительные принтеры устанавливаются рядом ¹	HP DesignJet T7100, T7100ps, 4000, 4000PS, 4020, 4020PS, 4500, 4500PS, 4500mfp, 4520, 4520PS, 4520mfp, T2300, T2300ps Epson Stylus Pro 7700 и 9700		
Регулируемый стел	Право и лево стороннее расположение контроллера. Регулируемая по высоте стойка. Диапазон высоты от 1020 мм до 1220 мм с шагом 25 мм		
Назначения для сканирования	Копия / USB / сеть / эл. почта / FTP		Копия / USB / сеть / эл. почта / FTP
Форматы файлов	TIF, JPG, PDF, PDF/A и CALS		TIF, JPG, PDF, PDF/A и CALS

Технические характеристики сканера (см. характеристики ниже в разделе соответствующей серии):			
Скорость цветного сканирования RGB: 200 dpi	1,5 дюйма/с (375 мм/с)	1,5 дюйма/с (375 мм/с)	1,5 дюйма/с (375 мм/с)
Возможность улучшения/апгрейда ²	Да	Да	Да
Оттенки серого/монохромное: 200 dpi	10,0 дюйма/с (254 мм/с)	10,0 дюйма/с (254 мм/с)	10,0 дюйма/с (254 мм/с)
Максимальная ширина поля сканирования	24 дюйма (610 мм)	44 дюйма (1118 мм)	36 дюймов (914 мм)
Максимальная ширина оригинала	26,6 дюйма (676 мм)	47 дюймов (1194 мм)	38 дюймов (965 мм)
Оптическое разрешение	1200 dpi	1200 dpi	600 dpi
Максимальное разрешение	9600 dpi	9600 dpi	600 dpi
Технология	Конструкция Context Unibody CIS		Конструкция Context Unibody CIS
Context SIGMA ³	-	-	-
Context CFR ⁴	-	-	-
Максимальная толщина оригинала	0,08 дюйма (2 мм)	0,08 дюйма (2 мм)	0,08 дюйма (2 мм)
Точность	0,1% +/- 1 пиксель	0,1% +/- 1 пиксель	0,1% +/- 1 пиксель
Захват данных (в цвете/черно-белый)	48 бит / 16 бит	48 бит / 16 бит	48 бит / 16 бит
Цветовое пространство	sRGB	sRGB	sRGB
Соответствие нормам Energy Star	-	-	-
Требования к мощности	110 – 240 В, 60/50 Гц, 18 Вт	110 – 240 В, 60/50 Гц, 22 Вт	110 – 240 В, 60/50 Гц, 25 Вт
Вес	16,1 кг (35,5 фунта)	27 кг (59,5 фунта)	21 кг (46,5 фунта)
Размеры (ДхШхВ)	32,4 x 32,4 x 18,9 дюйма (82,4 x 82,4 x 48,0 см)	53,1 x 18,9 x 6,3 дюйма (135,0 x 48,0 x 16,1 см)	45,6 x 12,9 x 5,5 дюйма (115,9 x 32,7 x 14 см)
Сертификаты и соответствие нормам	CE, cUL, Gost-R, VCCI, FCC Class A, RoHS и ENERGY STAR	CE, cUL, Gost-R, VCCI, FCC Class A, RoHS и ENERGY STAR	CE, cUL, Gost-R, KC, BSMI, VCCI, FCC Class A, RoHS и ENERGY STAR
Технические характеристики контроллера			
Процессор	Intel Cedarview D2550 Dual Core 1,86 ГГц, L2 1 МБ, 10 Вт		
Память / Хранение данных	DDR3 RAM 1 Гб / SATA 160 Гб		
ОС	Предустановленная ОС Windows 7		
Программное обеспечение для сканирования	Предустановленное программное обеспечение для копирования и сканирования		
Языки	Английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, русский, французский, японский		
Сенсорный экран	LED LCD, 10,1 дюйма, 1024x600 пикселей		
Возможность подключения	USB-принтер / USB-сканер / USB-диск / GB Ethernet		
Электропитание	65 Вт / 19 В		
Вес и размеры	3,3 фунта / 1,5 кг, ШхДхВ: 10,4 x 1,5 x 6,7 дюйма (263 x 38 x 170 мм)		
Сертификаты и соответствие нормам	ENERGY STAR, RoHS, UL, CE, GOST-R, CCC, VCCI, KETI, BSMI, FCC: CLASS A		

¹ См. Решение Context ScanStation2GO для совместного использования с принтерами с низким стелом.
² Контроллер не поддерживает увеличение скорости сканера. Для увеличения скорости сканирования сканер должен быть подключен к полноценному ПК с дополнительным установленным ПО Nextimage.
³ Технология регулировки в соответствии с интенсивностью сигнала (Signal Intensity Matching — SIGMA) является запатентованной разработкой Context. Нагревание датчика во время сканирования может привести к неоднородностям в изображении. Благодаря инновационному подходу Context в сканерах Context IQ 4400 и SD 3600 минимизирована разница в сигналах датчиков во время сканирования.
⁴ Технология удаления цветной окантовки (Color Fringe Removal — CFR) является запатентованной разработкой Context. Цветная окантовка является естественным следствием последовательной вспышки R-G-B при использовании технологии CIS. Благодаря инновационному решению CFR в сканерах Context данная проблема решается путем применения технологии улучшенной фильтрации.
 Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания предоставляемого продукта. Их использование ни в коей мере не указывает на связь между компанией Context A/S и владельцами упомянутых торговых знаков.



Узнайте больше на context.com

Технология Context IQ

В сканерах Context IQ используются высококачественные модули CIS последней версии с технологией двойного рассеяния Context Dual Diffusion. Сочетание технологий xDTR, CFR и Sigma обеспечивает наилучшее качество на рынке CIS-сканеров.

Сканеры серии IQ предназначены для работы с чертежами, картами и другими техническими документами.

Технология Context SD

Сканеры серии SD имеют литой алюминиевый корпус. Сочетание уникального и тщательно продуманного дизайна с технологиями xDTR, CFR и SIGMA делает данные сканеры лучшими среди CIS-сканеров.

Сканеры серии SD предназначены для работы с простыми чертежами, картами и другими техническими документами.

Головной офис компании Context

Телефон: +45 4814 1122
info@context.com

Context Americas

Штат Мэриленд, США
Телефон: +1 (703) 964 9850
salesamericas@context.com

Context EMEA & AP

Копенгаген, Дания
Телефон: +45 4814 1122
emea-ap@context.com

Context Singapore

Телефон: +65 6853 8129
apac@context.com

Context China

Шанхай
Телефон: +86 21 6422 2525
info-china@context.com

Context Japan

Токио
Телефон: +81 3 3669 5515
info-japan@context.com

